

PERGOLAS - CARPORTS



ALUMINIUM

G a m m e
PREMIERE



PERGOLA PERGOLA

019 Pergola Polycarbonate
Pergola Polycarbonate

024 Pergola Toile
Pergola Shade Cloth

029 Pergola Bioclimatique
Pergola Bioclimatic




PERGOLA BIOCLIMATIQUE | PERGOLA BIOCLIMATIC SUNCONTROL II

Caractéristiques | Characteristics:

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 150x150mm
- Poutre gouttière 150x260mm
- Lame 200mm double parois
- Automatisme à vis sans fin caché
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Led intégrées en périphérie
- Boîtier de commande invisible avec télécommande et Application mobile (Android)

- Available as lean to and freestanding
- Posts 150x150mm
- Gutter beam 150x260mm
- Double walled slats 200mm
- Hidden worm-screw automation
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Peripheral build-in LEDs
- Invisible control box controled by remote control and smartphone app (Android)

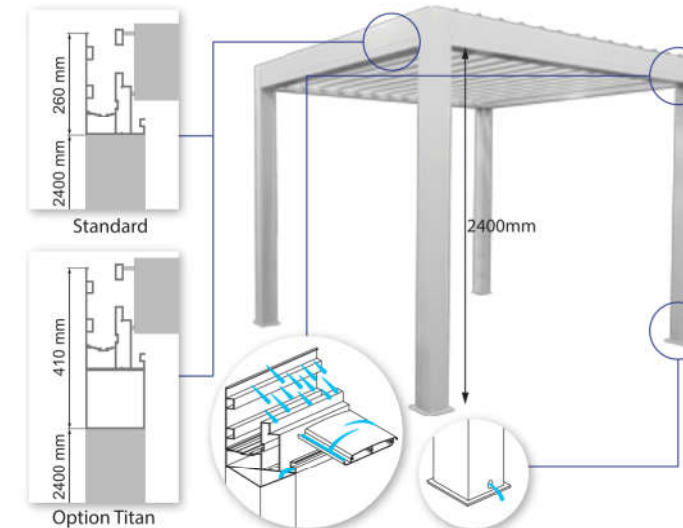

Seulement pour pergola de deux modules avec lames perpendiculaires																								Only for Pergola with two modules with perpendicular slats																								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
0	2017	2214	2411	2608	2805	3002	3199	3396	3593	3790	3987	4184	4381	4578	4775	4972	4654	4851	5048	5245	5442	5639	5836	6033	6230	6427	6624	6821	7018	7215	7412	7609	7806	8003	8200	8397	8594	8791	8988									
																									Option TITAN																							
																									25	26	27	28	29																			
																									5169	5366	5563	5760	5957																			



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561




PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE

SUNDAY

Caractéristiques | Characteristics:

- Poteau et faîtière 120x64mm
 - Gouttière 93x141mm
 - Chevron 80x45mm
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
 - Platine de fixation au sol
 - Vis de fixation fournies
- Posts and beams 120x64mm
 - Rain gutter 93x141mm
 - Rafters 80x45mm
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate opal 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
 - Floor mounting plate
 - Fixing screws provided

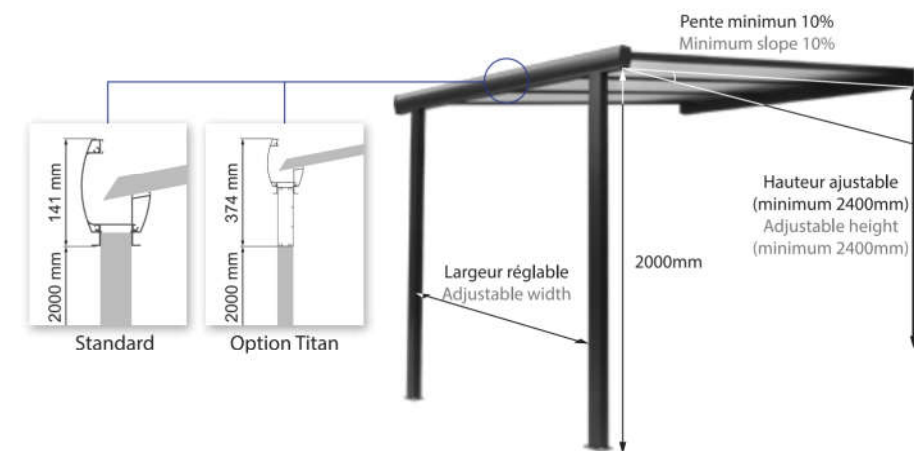

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561




PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE

SUNVISOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Possibilité de sur mesure
 - Poteau et faîtière 120x64mm
 - Gouttière 93x141mm
 - Chevron 80x45mm
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
 - Platine de fixation au sol
- Custom possibility
 - Posts and beams 120x64mm
 - Gutter 93x141mm
 - Rafters 80x45mm
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate opal 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
 - Floor mounting plate

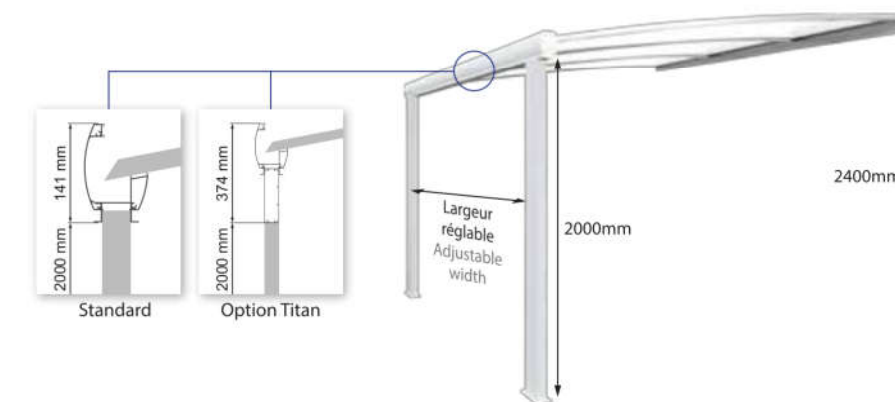


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE
SUNRISE

Caractéristiques | Characteristics:

- Existe en adossé et autoportant
 - Poteau 150x150mm
 - Poutre gouttière 260x150 mm
 - Chevron 80x45mm
 - Inclinaison cachée double pente
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Platine de fixation au sol
 - Panneau de polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Available as lean to and freestanding
 - Posts 150x150mm
 - Gutter beam 260x150mm
 - Rafters 80x45mm
 - Hidden double slope
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Floor mounting plate
 - Opal polycarbonate panel 16mm treated anti UV with poly shutter, microperforated adhesive

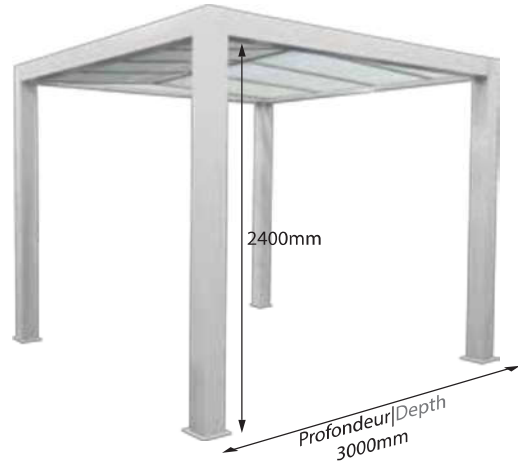

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561




STORE VERTICAL
VERTICAL BLIND

Caractéristiques | Characteristics:

- Store vertical avec caisson et coulisse aluminium
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Joue latérale moulée
 - Axe en acier galvanisé
 - Lame finale avec joint epdm
 - Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
 - Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande multicanaux
 - Aluminium 100% recyclable
 - Toile polyester, PVC microperforé blanc ou gris anthracite zippée
- Vertical blind with casing and aluminium rails
 - Aluminum lacquered Qualicoat/Qualimarine/Qualanod
 - Molded lateral panel
 - Galvanized steel shaft
 - Final slat with EPDM seal
 - Guide rails extruded with integrated brush seals
 - Motorization NFI with radio control and own multi-channel remote control
 - 100% recyclable aluminum
 - Polyester fabric, PVC microperforated white or grey anthracite zipp-closing

Caractéristiques du Toile | Characteristics of the fabric:

	Specifications Specifications	Méthode Method
Épaisseur Thickness	0,56 mm	
Masse totale Total mass	350 ± 30 g/m²	EN ISO 2286-2
Masse du Support Carrying Weight	130 ± 10 g/m²	EN ISO 2286-2
Charge de Rupture Rupture Load	L.: 40 daN/50mm T.: 30 daN/50mm	EN ISO 1421
Resistance à la Coupure Cut Resistance	L.: 40 daN T.: 30 daN	DIN 53363
Solidité de la couleur à la lumière Colour Fastness to Light	min 6	EN ISO 105-B02
Perméabilité moyenne à l'air Average Permeability to Air	3600 l/m²/s	NP EN ISO 9237
Transmission moyenne à la lumière Average Light Transmission	24	SF 600 Plus Epectrofotometre SF 600 Plus Spektralphotometer
Comportement au feu Burning Behaviour	< 100 mm/min	DIN 75200
Air Ouvert Air Opening	23 %	Intérieure Interior



- PVC: 63%
- Polyester: 37%





CARPORT

CARPORT

- 005 Carport toit plat
Carport toit plat
- 007 Carport cintré grandlux
Carport cintré grandlux
- 008 Carport cintré
Carport cintré
- 009 Carport camping-car cintré
Carport camping-car cintré

ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT TOIT PLAT


CARPORT FLAT ROOF

Caractéristiques | Characteristics:

- Dimension standard: Poteau et Gouttière 100x100mm
- Dimension sur mesure Poteau et Gouttière 150x150mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneaux des toiture double peaux 30mm isolé
- Standard size: Posts and Rain Gutter 100x100mm
- Custom size: Posts and Rain Gutter 150x150mm
- Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Double skin roof panels of 30mm isolated



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

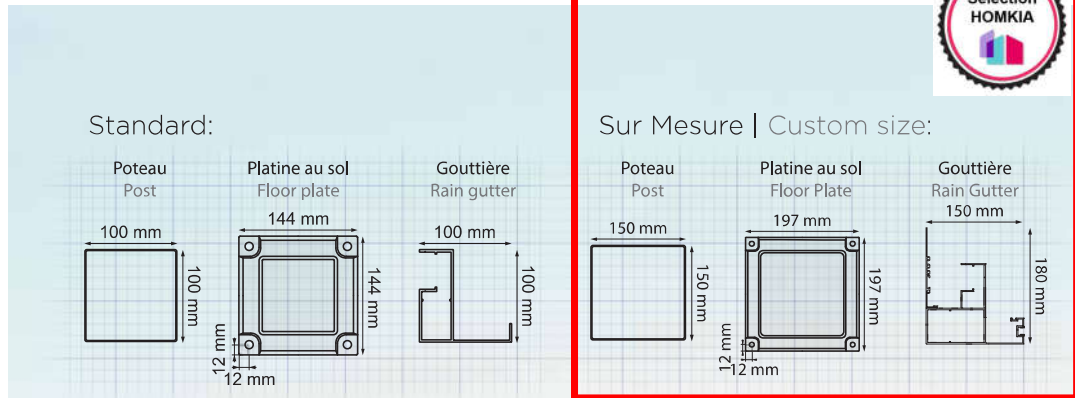

ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT CINTRÉ GRANDLUX


CARPORT ARCHED GRANDLUX

Caractéristiques | Characteristics:

- Poteau 150x150mm, Poutres 100x100mm, Gouttière 93x141mm, Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opale 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhesif microperforé
- Profil UNP à sceller au sol
- Vis de fixation fournies
- Post 150x150mm, Beams 100x100mm, Gutter 93x141mm, Chevron 80x40mm
- Powder coated Aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- UNP profile to seal on the ground
- Fixing screws provided



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

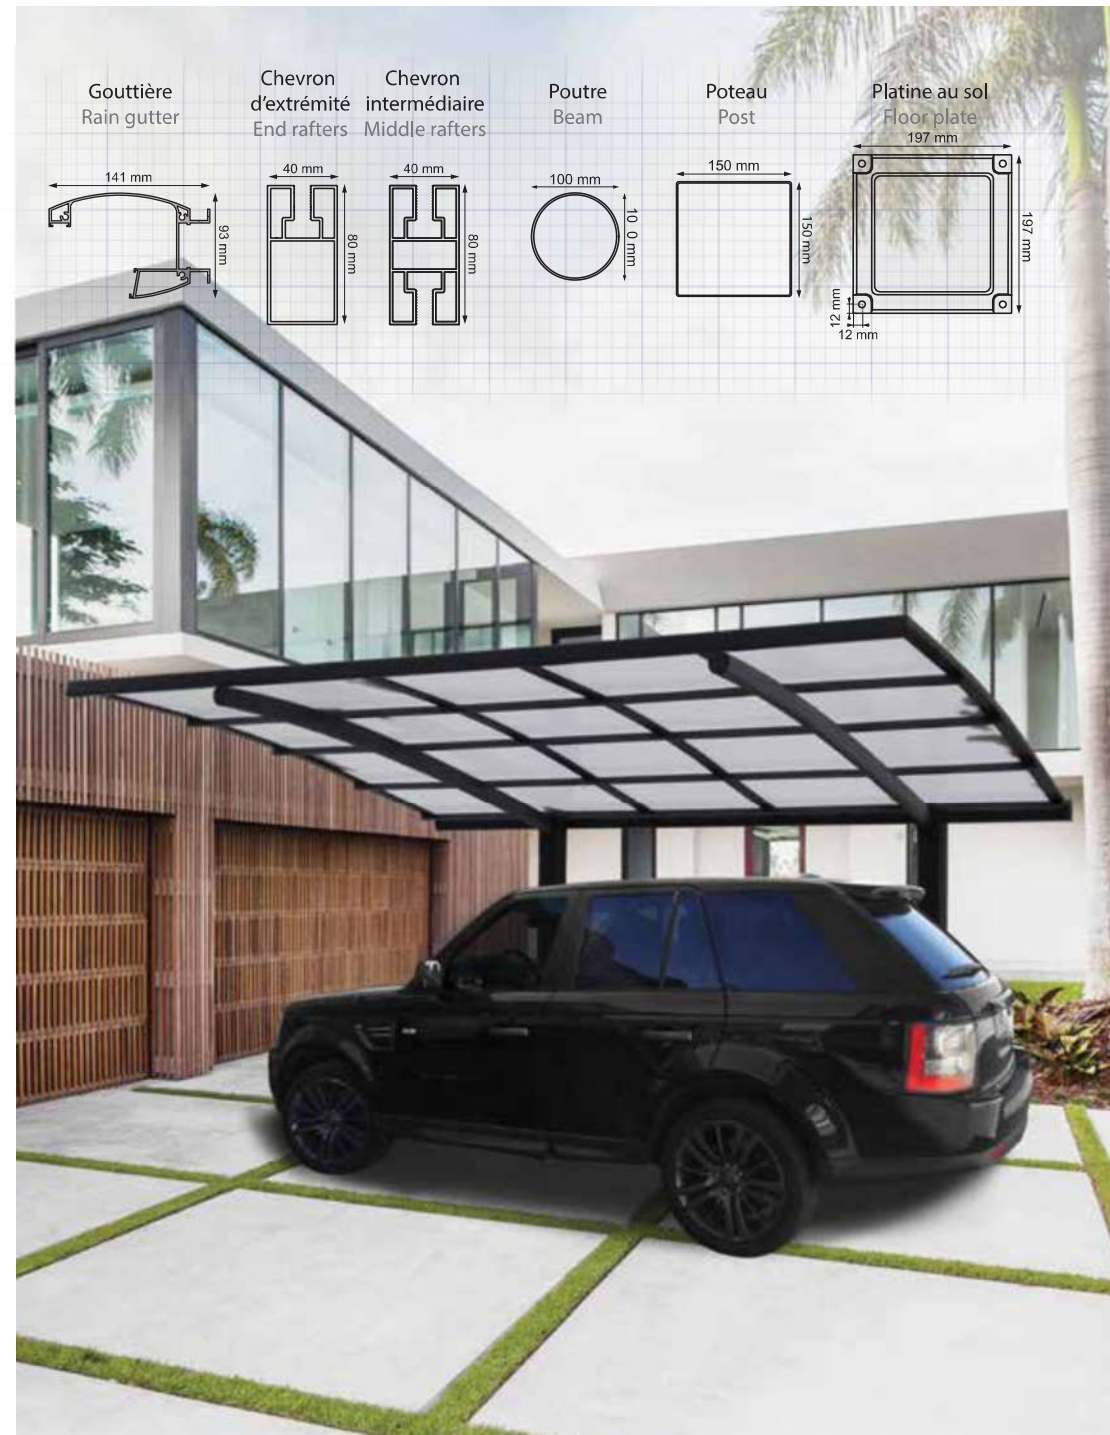

ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT CINTRÉ
CARPORT ARCHED

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000mm
 - Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm et Gouttière 93x141mm
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
 - Platine de fixation au sol
- Height 2000mm
 - Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain Gutter 93x14mm
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
 - Floor mounting plate



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT CAMPING-CAR CINTRÉ
CARPORT CAMPING-CAR ARCHED

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 3600mm
 - Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm, Gouttière 93x141mm
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
 - Platine de fixation au sol
- Height 3600mm
 - Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain gutter 93x141mm
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
 - Floor mounting plate




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561



HOMKiA


c'est aussi :

HOMKiA
L'OUVERTURE SUR VOTRE CONFORT

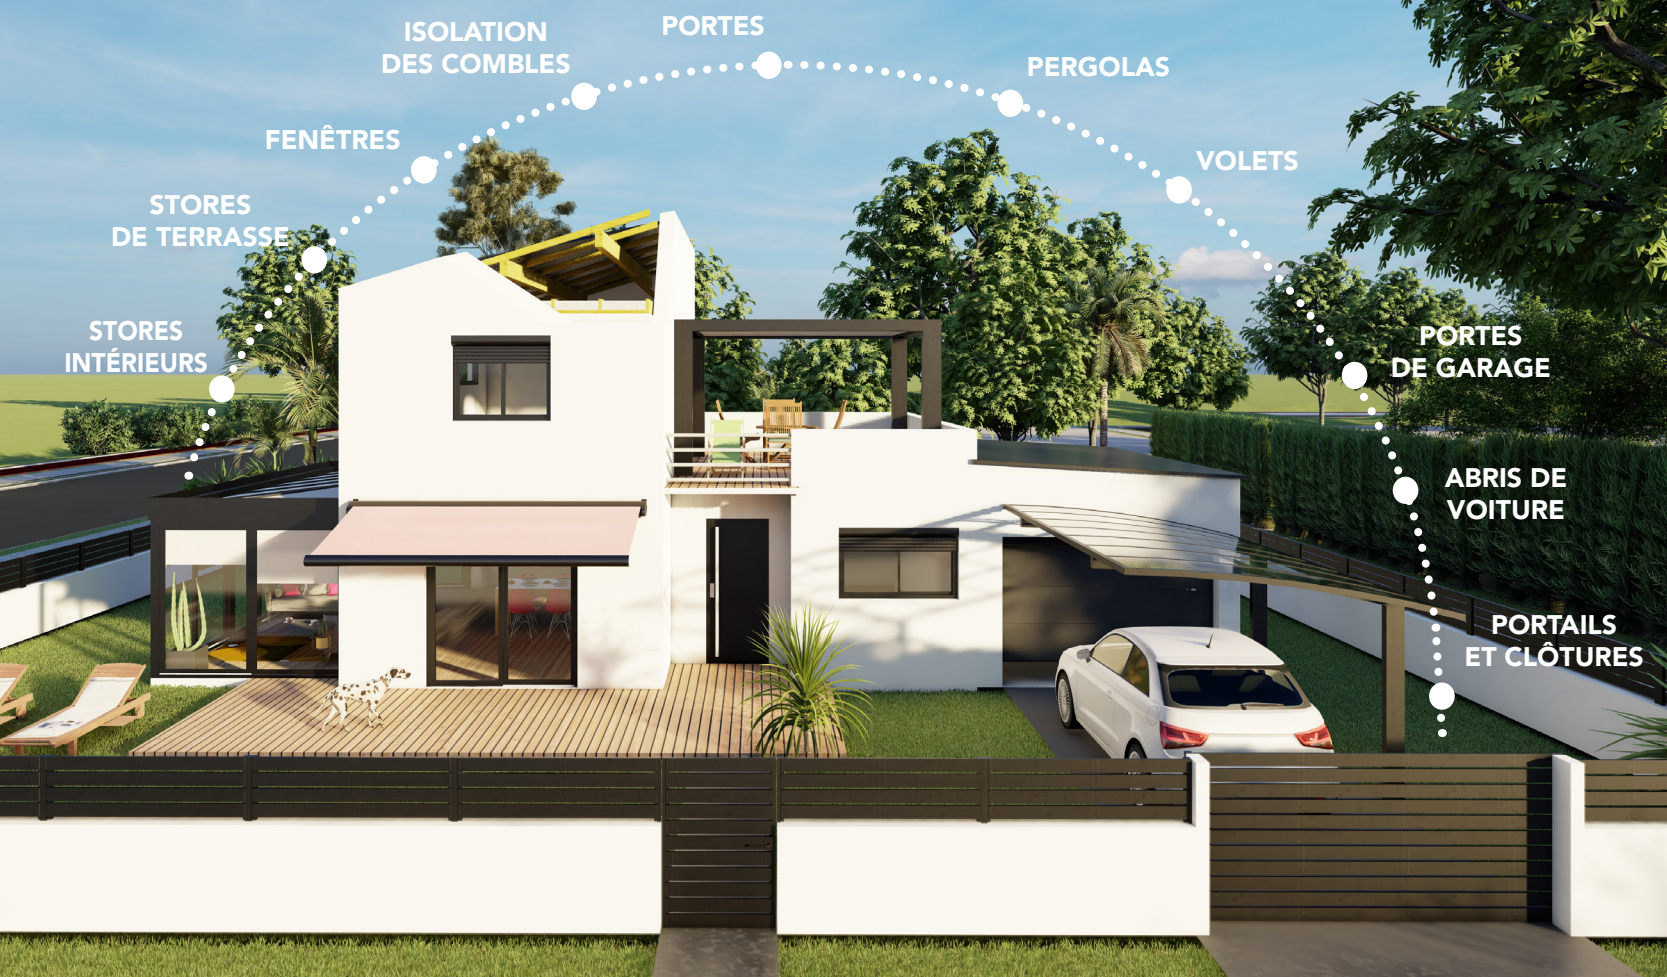

LE POINT CONSEIL HOMKiA PRÈS DE CHEZ VOUS :

La force d'un réseau national...
La proximité en plus !

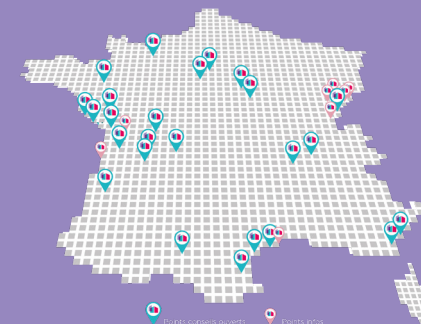

HOMKiA

Siège Social et point conseil
105, Rue de la Belle Olonnaise
85340 Olonne-sur-Mer

Tél. : 02 51 21 29 66

0 800 61 60 60 Service & appel
gratuits

Retrouvez votre Point Conseil
HOMKiA le plus proche sur

www.homkia.fr